




Αντλία επιφανείας, πολυβάθμια οριζόντια Surface automatic, multistage suction pump



Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φτερωτής: PPO πλαστικό
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel
Impeller material: PPO plastic
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: pure water

55 m
 90 L/min

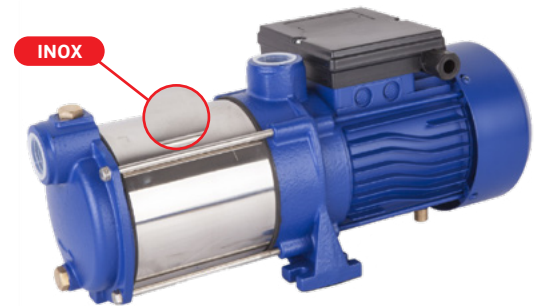

Μοντέλο Model				Παροχή Flow										
	HP	kW	A	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
1~230 50 Hz				l/min	0	10	20	30	40	50	30	70	80	90
				Συνολικό μονομετρικό Total prevelence										
3MG075	0,75	0,55	3,6	H (m)	34	32	30	28	26	24	20	16	10	6
4MG100	1,0	0,75	4,5		44	43	40,5	38,5	36	32	27	22	16	10
5MG120	1,2	0,9	5,0		55	54	52	50	47	43	37	30	22	13

Αντλία JET με σύστημα φίλτρου για μεταφορά καθαρού νερού από πηγάδι, λίμνη, ποτάμι, κ.ά. JET pump with integrated filtration system of pure water from a well, lake, river, etc.



Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο ατσάλι + PPO πλαστικό
Μέγιστη παροχή: 4.600 Lt/h
Μέγιστο μονομετρικό: 45 m
Μέγιστο ύψος αναρρόφησης: 7 m
Διάμετρος αναρρόφησης-κατάθλιψης: 1"
Τάση: 230 V / 50 Hz
Χρήση: καθαρά ύδατα

Pump body: Stainless steel + PPO plastic
Max flow: 4.600 Lt/h
Max Man. height: 45 m
Max suction height: 7 m
Suction-depression diameter: 1"
Voltage: 230 V / 50 Hz
Usage: pure water

45 m
 77 L/min

Μοντέλο Model	HP	kW
MPXI1102	1,5	1,1



Ενσωματωμένο σύστημα
φιλτραρίσματος
Integrated filtration
system

