
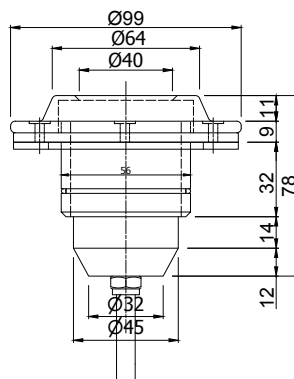


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-1
Recessed LED pool/spa light, ULSD-1**

Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό πισίνας ή spa με glossy φινίρισμα και ιδανικό μέγεθος που καλύπτει κάθε ανάγκη. Το φωτιστικό διαθέτει λάμπα led 12V-5W τύπου MR16 και παρέχει τη δυνατότητα cool white, warm white ή μπλε φωτισμού. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι το μικρό του μέγεθος (πρόσοψη $\varnothing 99$ mm) που επιτρέπει την πολυσιδή εφαρμογή του. Η υποβρύχια εγκατάστασή του είναι ιδανική σε μικρές πισίνες ως κύρια πηγή φωτισμού ενώ σε μεγαλύτερων διαστάσεων υδάτινες κατασκευές μπορεί να τοποθετηθεί είτε ως συμπληρωματικός φωτισμός, είτε στα σκαλοπάτια για τη δημιουργία μιας εντυπωσιακά φωτεινής ατμόσφαιρας. Το κομψό αυτό φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή τοποθέτηση ενώ για χρήση σε πολυεστερικές πισίνες παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

Bronze chrome plated underwater pool or spa light with a glossy finish and ideal size suited to every need. It has an MR16 LED bulb of 12V-5W cool white, warm white, or blue colour. Its small size (faceplate: $\varnothing 99$ mm) makes it perfectly suitable for a broad range of applications. It can be installed as a main source of underwater light in small swimming pools or as an auxiliary illumination unit on larger pools, or on the stairs to create an attractive luminous ambience. Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. For installation in polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: επιχρωμιωμένος μπρούντζος.
- Φινίρισμα: glossy.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 63mm (κουμπωτό) ή 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white ή μπλε.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 20 mm.
- Διαστάσεις: $\varnothing 99 \times 78$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοίχια.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.

Specifications:


- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** glossy.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** cool white, warm white, blue.
- 1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².
- **Faceplate thickness:** 20 mm.
- **Dimensions:** $\varnothing 99 \times 78$ mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/polyester.



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

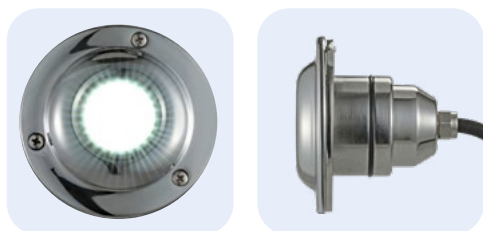

Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools



Πολυεστερικές πισίνες
Polyester pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο (2" Βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-1M24-02WW	ULSD-1M24-02CW	ULSD-1M60-02B
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-1M24-63WW	ULSD-1M24-63CW	ULSD-1M60-63B
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spas		

+ EXTRAS



**Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories**

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.

Installation on polyester pools: The fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.