



## Χρώματα Coatings

SACQUA  
SOURCE SA



Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

### Εποξειδικό χρώμα, Epoxycoat-S Epoxy coating, Epoxycoat-S

Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες. Προσφέρει αυξημένη αντοχή σε τριβές, σε χημικές επιδράσεις και στις καιρικές συνθήκες, καθώς και αυξημένη ελαστικότητα. Κατάλληλο για βαφή πισίνας. Απόχρωση: Γαλάζιο πισίνας, RAL 9003 (λευκό). Άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα 144 kg). Κατανάλωση: 200-300 g/m<sup>2</sup>/στρώση.

2-component, solvent-based, epoxy coating. Provides high resistance to abrasion, chemical effects and weather conditions, as well as enhanced flexibility. Ideal for the painting of swimming pools. Colour: Blue of the pool, RAL 9003 (white). Other RAL colours by order (minimum quantity 144 kg). Consumption: 200-300 g/m<sup>2</sup>/layer.



Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Συσκευασία Package
0406/1	Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών 2-component epoxy coating	9,6 kg (A+B)


### Εποξειδική ρητίνη, Durofloor-BI Epoxy resin, Durofloor-BI

Διαφανής εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών με διαλύτες, για εμπότισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά από τριβές, που δε "σκονίζουν". Χρησιμοποιείται επίσης ως αστάρι των εποξειδικών βαφών Epoxy coat, Epoxy coat-S και Epoxy coat-VSF.

Απόχρωση: Διαφανής.  
Κατανάλωση: 150-250 g/m<sup>2</sup>/στρώση.

2-component, colourless, solvent-based epoxy resin. Used as an impregnation on cement-based substrates to provide higher stability and abrasion resistance. Prevents dust creation on the floor surface. Also, used as a primer for Epoxy coat, Epoxy coat-S and Epoxy coat-VSF.

Colour: Transparent.  
Consumption: 150-250 g/m<sup>2</sup>/layer.

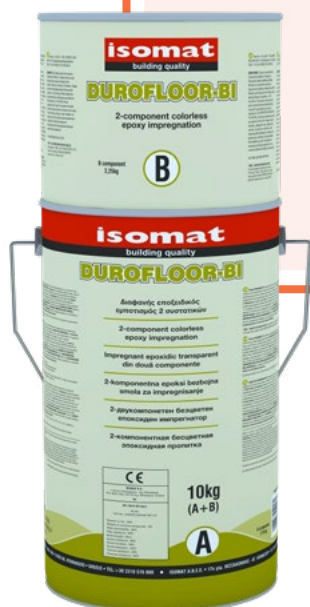

Μοντέλο Model	Περιγραφή Description	Συσκευασία Package
0403/2	Διαφανής εποξειδικός εμπότισμός 2 συστατικών 2-component epoxy resin	10kg (A+B) 4kg (A+B)