

Αντλίες HA350 & HA460 series
Pumps HA350 & HA460 series

Χαρακτηριστικά:

- Βάση 2½".
- 220 - 240V/ 50Hz.
- Προστασία εισχώρησης: IPx5.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Συνιστάται για έλεγχο πολλών ταχυσιτών.
- Παρέχεται με καλώδιο 3m.

Specifications:

- Butress 2½" thread.
- 220 - 240V/ 50Hz.
- Ingress protection: IPx5.
- Low power consumption.
- Recommended for variable speed control.
- Supplied with 3m cable.

Χαρακτηριστικά:

- Βάση 2½".
- 230V/50Hz.
- Προστασία από ξηρή λειτουργία.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Παρέχεται με καλώδιο 2m.

Specifications:



- Butress 2½" thread.
- 230V/50Hz.
- Dry run protection.
- Silent running.
- Supplied with 2m cable.





HA350



HA460

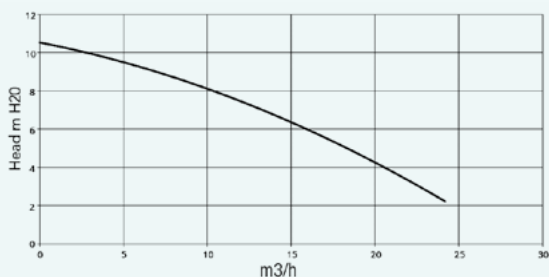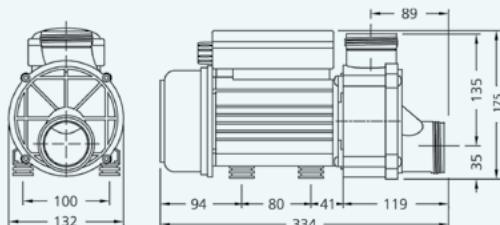

HA350

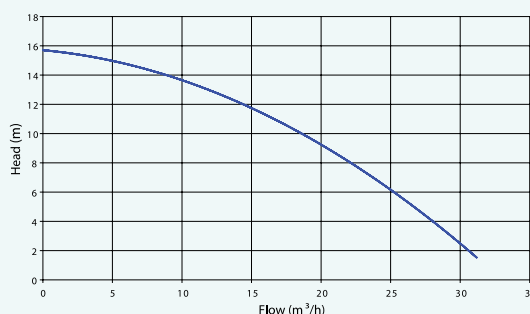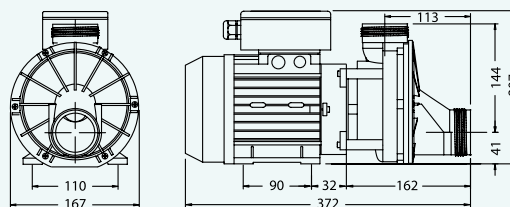

HA460

Μοντέλο Model	P1		V/HZ/A	Πνευματικό Pneumatic	Αυτόματη αποστράγγιση Self drain
	kW	HP			
HA350 22-35421	0,68	0,9	220-240V/50Hz/3,1A	✓	✓
HA460 22-4617	1,30	1,76	220-240V/50Hz/6,2A	—	✓
HA460 22-46171	1,30	1,76	220-240V/50Hz/6,2A	✓	✓

⚠️ Θυμηθείτε να παραγγείλετε ξεχωριστά τα εξαρτήματα αντλιών (βλέπε επόμενη σελίδα).
Remember to order pump unions (see next page).