



Χωνευτό αυτόματο κάλυμμα με περσίδες, ROLLIN  
In ground cover with slats, ROLLIN

Μέγιστες διαστάσεις πισίνας: 10 x 20 m  
Τύπος πισίνας: skimmer, υπερχείλιση  
(μόνο για μια πλευρά απέναντι από το μοτέρ)

**Χαρακτηριστικά:**

**1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ**

- **Μοτέρ**
  - > Με μηχανικά αυτόματα stop: μοτέρ 120 και 250 Nm, χαμηλή τάση 24 V DC, χαμηλή κατανάλωση και υψηλή "ροπή κινητήρα".
  - > Ηλεκτρονικά αυτόματα stop: Μοτέρ 500 Nm. Ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή ή με τροφοδοσία 24 V DC. Τα αυτόματα stop ελέγχονται από μαγνητικό αισθητήρα μέσα στο μοτέρ. Ο έλεγχος προγραμματίζεται στο εσωτερικό του κουτιού ελέγχου.
- **Κουτί ελέγχου**
  - > Κουτί ελέγχου με μαγνητικό-θερμικό διακόπτη κυκλώματος για την προστασία του κινητήρα κίνησης (για μοτέρ των 120 και 50 Nm, ασφάλεια για 500 Nm).
  - > Ενσωματωμένη λειτουργία για ηλεκτρολύση άλατος: το κουτί ελέγχου στέλνει την πληροφορία "κάλυμμα ανοικτό" ή "κάλυμμα κλειστό" στον χλωριωτή άλατος (εάν υπάρχει) και συνεπώς ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ της λειτουργίας.
  - > Κουτί ελέγχου με ηλεκτρονικό πρόγραμμα τερματικού διακόπτη (ηλεκτρονικό μοτέρ 500 Nm).
- Αυτόματα stop: κύκλωμα που διακόπτει την κίνηση όταν εντοπίζεται εμπόδιο στην κίνηση του καλύμματος (για μοτέρ των 120 και 250 Nm).

**Wi-key ή διακόπτης-κλειδί.**

**2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΙΧΟΣ**

- Πάχος τοιχώματος από 20 έως 26 cm (άλλα μεγέθη κατόπιν ζήτησης).
- Εάν η πισίνα είναι μεγαλύτερη από 8 m: άξονας Ø 45 mm.

**3 ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20 MICRONS**

**4 ΔΟΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

- 3 διαθέσιμα χρώματα (λευκό, μπεζ και γκρι).

**5 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ**

- Αδιαφανείς PVC ή ηλιακές περσίδες από πολυκαρμπονικό υλικό.  
(Βλέπε σελίδα 420)

**6 ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ IPE**

- Υψηλής ποιότητας εξωτικό ξύλο IPE που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καταστρωμάτων πλοίων.
- Η ξυλεία IPE είναι αξιόλογη καθώς δεν περιέχει ρητίνη και σκλήθρες.
- Σανίδες (πήχες) 140 mm, πάχους 20 mm.

**7 ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

- Pushlock, Quicklock or Straplocking.  
(Βλέπε σελίδα 421)

**Προαιρετικά:**

- 8 Χειμερινή προστασία:** Χειμερινό κάλυμμα Ivernea για προστασία από ηλιακές ακτίνες UV και ακαθαρσίες.

Max. pool dimensions: 10 x 20 m  
Type of pool: skimmer, overflow  
(single side opposite to roller)

**Specifications:**

**1 MOTORISATION**

- **Motor**
  - > With mechanical automatic stops: 120 and 250 Nm motors, 24 V DC low voltage, low consumption and high "motor torque".
  - > Electronic automatic stops: 500 Nm motor. Controlled by Micro-processor, or with 24 V DC power supply. Automatic stops controlled by a magnetic sensor in the motor. The control is programmed inside the control box.
- **Control box**
  - > Control box with a magnetic-thermal circuit breaker to protect the gear motor (for 120 and 50 Nm motors, fuse for 500 Nm).
  - > Salt water electrolysis integrated: The control box sends the information "cover opened" or "cover closed" to the salt chlorinator (if available) and therefore regulates automatically the treatment power.
  - > Control box with electronic limit switch programme (electronic 500 Nm motor).
- Automatic stops: printed circuit which stops motion when an abnormal effort on the cover is detected (for 120 and 250 Nm motors).



**Wi-key or key switch.**

**2 WALL UNITS**

- Wall thickness from 20 to 26 cm (other sizes on quotation).
- If the pool is wider than 8 m: Ø 45 mm shaft.

**3 20 MICRONS ANODISED ALUMINIUM TUBE**

**4 ALUMINIUM BEAM**

- 3 colours available (white, beige and grey).

**5 POLYCARBONATE SLATS**

- Opaque PVC or solar polycarbonate slats.  
(See page 420)

**6 IPE DECKING**

- High quality exotic IPE wood, used to build boat decks.
- IPE wood is remarkable for its absence of resin and splinters.
- 140 mm slats, thickness 20 mm.

**7 LOCKING KITS**

- Pushlock, Quicklock or Straplocking.  
(See page 421)

**Optional:**



- 8 Winter shield:** Ivernea winter shield to protect from UV rays and dirt.



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Καλύμματα πισίνας  
Pool covers

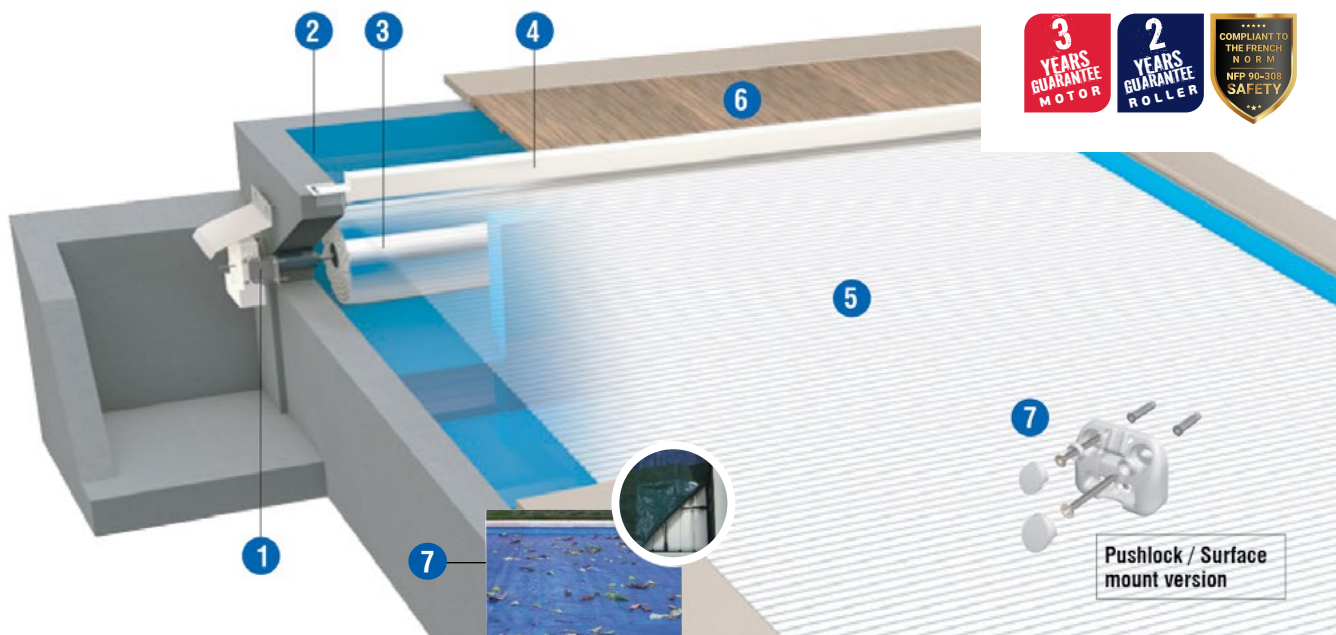

Ξύλινο IPE δάπεδο  
**IPE decking**




### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- + Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος μέχρι 10x20 m.
- + Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση.
- + Αξιόπιστο και ισχυρό μοτέρ.
- + Εύκολη συντήρηση.
- + Μειωτήρας ροπής για καλύμματα μέχρι 8x12 m.

### PRODUCT BONUS

- + Suitable for masonry pools up to 10x20 m.
- + Easy to install and adjust.
- + Reliable and powerful motor.
- + Easy maintenance.
- + Standard torque limiter (up to 8x12 m).

Χρωματολόγιο για ΔΟΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
**BEAM colours**





Χρωματολόγιο περσίδων  
Colour chart for slats

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ PVC ΠΕΡΣΙΔΕΣ | ΟΡΑΦΕ PVC SLATS



White



Grey



Beige



Blue

ΗΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ | SOLAR POLYCARBONATE SLATS




Crystal/Black



Crystal blue



Crystal green



Crystal




Crystal brown



Silver/Black\*

\* Δεν τηρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο ασφαλείας.  
\* Slats that not compliant with the French safety standard.





Kit κλειδώματος "PUSHLOCK"  
locking kit "PUSHLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Μοντέρνο και διακριτικό kit ασφαλείας.
- Εξαιρετικά ισχυρό υλικό.
- Προσαρμόσιμο σε στρογγυλεμένα και τραπεζοειδή σχήματα.

Specifications:

- Aesthetic and discrete safety kit.
- Ultra strong material.
- Adaptable to rounded and Trapezoid shapes.



Υψηλή κρεμαστή προσαρμογή | High Hanging mount\*



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



White



Beige



Blue



Dark blue



Medium grey



Dark grey

\* Για στάθμη νερού μεταξύ 60 και 80 mm.  
\* For water levels between 60 and 80 mm.

Kit κλειδώματος "QUICKLOCK"  
locking kit "QUICKLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Χρησιμοποιείται για την ασφάλιση της πισίνας χωρίς να σκύβετε.
- Δεν είναι συμβατό με το αυτόματο υπόγειο κάλυμμα Rollinside.

Specifications:

- Used to secure the pool without bending down.
- Not compatible with the Rollinside inground automatic cover.



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount



White




Beige



Grey



Blue



Quicklock tool


Kit κλειδώματος "STRAPLOCK"  
locking kit "STRAPLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Προσαρμόσιμο σε όλα τα σχήματα πισίνας.
- Δεν είναι συμβατό με το αυτόματο υπόγειο κάλυμμα Rollinside.

Specifications:


- Adaptable to all pool configurations.
- Not compatible with the Rollinside in-ground automatic cover.



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount