

Πολυεστερικά φίλτρα άμμου 4 BAR για επαγγελματικές πισίνες, σειρά BPN
Commercial laminated sand filters 4 BAR, BPN series

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
IMPROVED EDITION



Χαρακτηριστικά:

- Φίλτρο από fiberglass ενισχυμένο με πολυεστέρα.
- Σταθερή βάση για τέλεια σταθερότητα φίλτρου
- Δυνατό καπάκι κλεισίματος με κοχλίες και παξιμάδια από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Ευρύ άνοιγμα κορυφής 500 mm.
- Τάπα αποστράγγισης στη βάση.
- Βελτιωμένη έκδοση: Περιλαμβάνει φλάντζα/λαϊμό φλάντζας και παξιμάδια, βίδες, λάστιχα, ροδέλες. (βλέπε εικόνα)
- Παρέχονται βάννα εξέρωσης και μανόμετρο.
- Ελκυστικό γυαλιστερό τελείωμα σε μαύρο χρώμα.
- Μέγιστη πίεση: 4 kg/cm².
- Πίεση λειτουργίας: 3,5-4,0 kg/cm².
- Πίεση δοκιμής: 6,0 kg/cm².
- Μέγιστη θερμοκρασία: 40°C.
- Βάθος φιλτραρίσματος:
 - 80 cm for BPN-1054, BPN-1254.
 - 100 cm for BPN-1404, BPN-1604, BPN-1804, BPN-2004.
- Σύστημα φιλτραρίσματος με βραχίονα συλλογής.

Specifications:


- Fiberglass filter with polyester reinforcement.
- Steady leg-base for perfect filter stability.
- Strong closing lid with stainless steel stud bolts and nuts.
- Wide 500 mm top opening.
- Drain bottom cap.
- **Improved edition:** Including full set of flangers/adaptors and nuts, screws, gaskets, washers. (see photo)
- Air relief valve / pressure gauge provided.
- Attractive gelcoat gloss finish in black colour.
- Maximum pressure: 4 kg/cm².
- Operating pressure: 3,5-4,0 kg/cm².
- Testing pressure: 6,0 kg/cm².
- Maximum water temperature: 40°C.
- Filtration bed depth:
 - 80 cm for BPN-1054, BPN-1254.
 - 100 cm for BPN-1404, BPN-1604, BPN-1804, BPN-2004.
- Filtration system using arm collector.



Μοντέλο: BPN, Acqua Source.
Μέγιστη πίεση: 4 kg/cm².
Πίεση λειτουργίας: 3,5-4,0 kg/cm².
Πίεση δοκιμής: 6,0 kg/cm².
Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 40°C.

Model: BPN, Acqua Source.
Maximum pressure: 4 kg/cm².
Operating pressure: 3,5-4,0 kg/cm².
Testing pressure: 6,0 kg/cm².
Maximum water temperature: 40°C.

Περιλαμβάνεται πλήρες σετ συνδέσης
Connection set is included

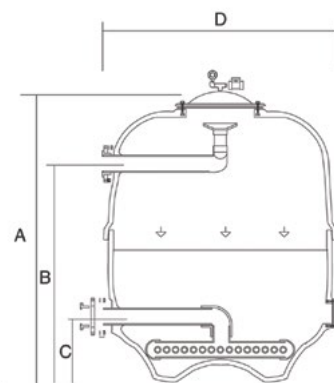

Μοντέλο Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BPN-1054	1050	630	370	1090
BPN-1254	1310	810	410	1290
BPN-1404	1650	1030	610	1440
BPN-1604	1600	965	560	1640
BPN-1804	1900	1325	755	1840
BPN-2004	2170	1400	850	2040

Μοντέλο Model	Διάμετρος Diameter (mm)	Σύνδεση Connection (mm)	Επιφάνεια φίλτρανσης Filter area (m ²)	Παροχή Flow rate (m ³ /h)			Άμμος Sand (Kg)
				50 m ³ /h/m ²	40 m ³ /h/m ²	30 m ³ /h/m ²	
BPN-1054	1050	90	0,87	43	34	26	950
BPN-1254	1250	125	1,23	61	49	37	1250
BPN-1404	1400	125	1,54	77	61	46	2200
BPN-1604	1600	125	2,00	100	80	60	3000
BPN-1804	1800	125	2,54	125	101	76	3725
BPN-2004	2000	160	3,14	157	125	94	4200