


Εντοιχιζόμενο φωτιστικό για πισίνες, ULP-1 / LPL-1  
Recessed pool light, ULP-1 / LPL-1

Κομψό φωτιστικό πισίνας κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316, που φέρει λαμπτήρα PAR56 300W-12V για λευκό φωτισμό. Η διάμετρος προσώπου του φωτιστικού είναι  $\varnothing 300$ , ενώ το πάχος είναι 12 mm. Τοποθετείται επιτοίχια με φωλιά εντοιχισμού και διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα καθώς και καλώδιο μήκους 2,50 m. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι διαθέσιμη με ανοξείδωτη φωλιά κωνικού ή στρογγυλού σχήματος, καθώς επίσης και με φωλιά εντοιχισμού από ABS πλαστικό που προτείνεται ως οικονομικότερη λύση (εφοδιασμένο με 2 μπρούντζινα παρεμβίσματα). Το συγκεκριμένο φωτιστικό είναι ανθεκτικό στα χημικά ενώ χαρακτηρίζεται για τη μακράς διάρκειας απόδοσή του. Να σημειωθεί πως διακρίνεται για την αντοχή του στους μικροοργανισμούς που ζουν στο νερό, τη διάβρωση, την οξείδωση ή τυχόν διακυμάνσεις του pH του υδάτινου περιβάλλοντος. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε πισίνες σκυροδέματος, όσο και σε liner κατασκευές ενώ λόγω των υλικών κατασκευής του επιτρέπει την αλλαγή λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού στην πισίνα.

High quality stainless steel (AISI-316) wall mounting pool light bearing a 300W-12V sealed PAR56 bulb in white colour. Its face has an overall diameter of 300 mm and a faceplate thickness of 12 mm. It has a wall niche, flexible conduit hose, and a 2,5 meter long cable. This fixture is available with stainless steel conical niche or with stainless steel round niche. It is also available with ABS plastic niche, making it perfect for lower budget projects (equipped with two bronze inserts). Exceptional chemical resistance and longevity. It is particularly efficient against penetrating organisms living in the water, corrosion, oxidation or pH fluctuations. Designed for concrete or liner pools. The bulb can be changed without removing the water from the structure.

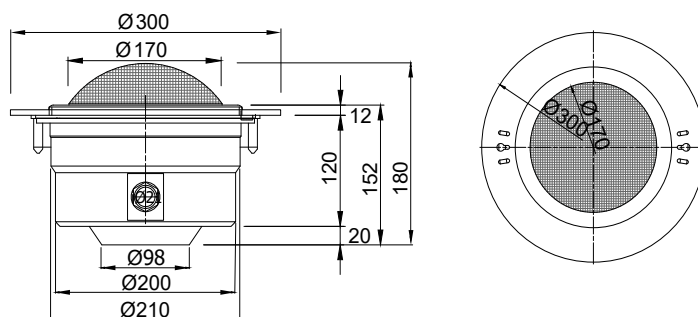

Μετρήσεις φωτιστικού με ABS στρογγυλή φωλιά.  
Light measurements with ABS round wall niche.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) & φωλιά από ABS ή ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4 mm<sup>2</sup>.
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 12 mm.
- Διάμετρος προσώπου:  $\varnothing 300$  mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Ανθεκτικότητα στη διάβρωση και τα χημικά.
- Αλλαγή λάμπας χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.
- Πλαϊνή έξοδος καλωδίου.

**Specifications:**



- **Material:** stainless steel (AISI-316) faceplate & ABS or stainless steel (AISI-316) niche.
- **IP rating:** IP68.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** white.
- **2,5 m cable** H07RN-F cable size 2x4 mm<sup>2</sup>.
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness:** 12 mm.
- **Faceplate diameter :**  $\varnothing 300$  mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/liner.
- **Corrosion proof & chemical resistance.**
- **Re-bulbing without lowering the water level.**
- **Side cable outlet.**



**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός  
Pool lighting and equipment



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΦΩΛΙΕΣ  
AVAILABLE NICHES



Παρέχεται καλώδιο  
Cable included




Αδιάβροχο  
Waterproof




Πισίνες  
Liner pools



Πισίνες  
σκυροδέματος  
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data		Μονόχρωμο Monochrome
Μοντέλο (πισίνες σκυροδέματος) Model (concrete pools)	Ανοξείδωτη κωνική φωλιά <b>S.S. conical niche</b>	ULP-1H300C-SC-S
	Ανοξείδωτη στρογγυλή φωλιά <b>S.S. round niche</b>	ULP-1H300C-SR-S
	ABS στρογγυλή φωλιά <b>ABS round niche</b>	ULP-1H300C-PR-S
Μοντέλο (liner πισίνες) Model (liner pools)	ABS κωνική φωλιά <b>ABS conical niche</b>	LPL-1H300C-PC-S
Χρώμα Colour		 White
Kelvin		3000 K
Lumen		6000 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300 W
Τάση Voltage		12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type		PAR56
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		30°
Διάρκεια ζωής Lifespan		1.000 hrs
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		2,5 m - 2x4 mm <sup>2</sup>
Εγκατάσταση Installation		Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools

**+ EXTRAS**



Η liner εκδοχή μπορεί προαιρετικά να ενισχυθεί με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα.  
The liner version can be optionally equipped with 18 bronze inserts.