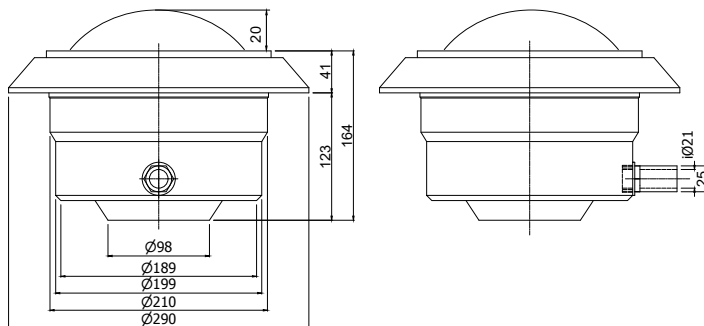


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό για πισίνες, ULP-3 / LPL-3
Recessed pool light, ULP-3 / LPL-3**

Φωτιστικό πισίνας από λευκό ABS π्लाστικό με λαμπτήρα PAR56 300W-12V που προσφέρει ισχυρό λευκό φωτισμό. Το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και προορίζεται για επιτοίχια τοποθέτηση σε πισίνες σκυροδέματος ή liner. Η διάμετρος του προσώπου του, με κωνική σχεδιαστική λεπτομέρεια, είναι Ø290 mm. Διατίθεται με ενσωματωμένα εξαρτήματα εντοιχισμού όπως καλώδιο 2,5 m, εύκαμπτο σωλήνα και βίδες ή κλίπς για την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και συντήρησή του. Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και τα χημικά ενώ επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αλλαγής λαμπτήρα χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.

White ABS plastic pool light bearing a 300W-12V sealed PAR56 bulb of strong white illumination. It has a wall niche for concrete or liner structures. Conical shaped front face of 290 mm overall diameter. It is provided with a 2,5 meter long cable, a flexible conduit hose, screws or clips that ensure an easy and quick installation and maintenance. Exceptional chemical resistance and UV protection. The bulb can be changed without removing the water from the structure.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS π्लाστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x4 mm².
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 41 mm.
- Διάμετρος προσώπου: Ø 290 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Αλλαγή λάμπας χωρίς να απαιτείται μείωση του επιπέδου νερού.
- Πλασινή έξοδος καλωδίου.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** white.
- **2,5 m cable** H07RN-F cable size 2x4 mm².
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness:** 41 mm
- **Faceplate diameter:** Ø 290 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/liner.
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Re-bulbing without lowering the water level.**
- **Side cable outlet.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included




Αδιάβροχο
Waterproof



Liner πισίνες
Liner pools



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools

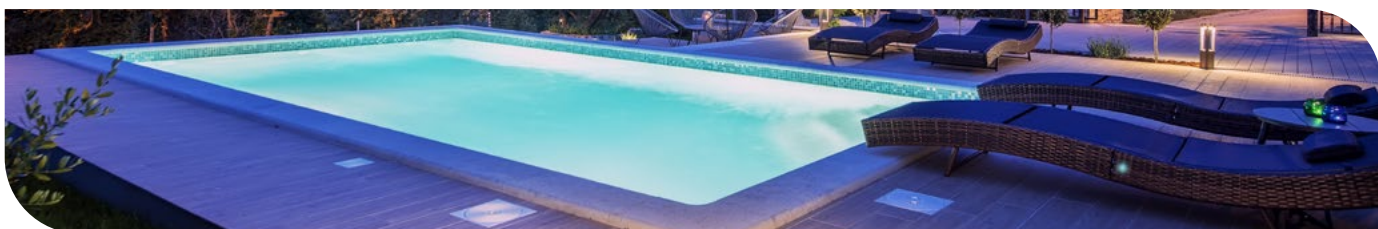


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data		Μονόχρωμο Monochrome
Μοντέλο (πισίνες σκυροδέματος) Model (concrete pools)	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	ULP-3H300C-PR-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	ULP-4H300C-PR-S*
Μοντέλο (liner πισίνες) Model (liner pools)	Προσαρμογή με clips Clips adjustment	LPL-3H300C-PC-C
	Προσαρμογή με βίδες Screw adjustment	LPL-4H300C-PC-S*
Χρώμα Colour		● White
Kelvin		3000 K
Lumen		6000 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption		300 W
Τάση Voltage		12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type		PAR56
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle		30°
Διάρκεια ζωής Lifespan		1.000 hrs
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F		2,5 m - 2x4 mm ²
Εγκατάσταση Installation		Πισίνες σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools

* Παρέχονται μόνο με επίπεδο πρόσωπο.

* Are provided only with flat face plate.

+ EXTRAS



Επίπεδο πρόσωπο σαν επιλογή.
Flat face as an option.



Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας την ανοξείδωτη πρόσοψη FFW-S00 (σελ. 176).

Add a stainless steel front face (FFW-S00), to turn your plastic light to a light with s.s. finish! (page 176).



Η liner εκδοχή μπορεί προαιρετικά να ενισχυθεί με 18 μπρούτζινα παρεμβύσματα.

The liner version can be optionally equipped with 18 bronze inserts.