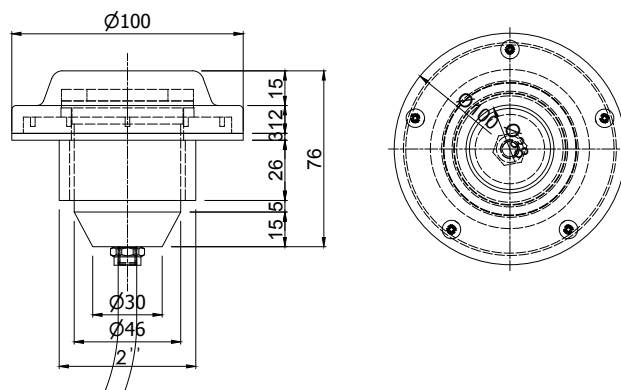


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό ΑΛΟΓΟΝΟΥ για πισίνες/spa, ULS-2
Recessed HALOGEN pool/spa light, ULS-2**

Φωτιστικό πισίνας ή spa κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό που δένει αρμονικά σε υδάτινες κατασκευές με λευκό εξοπλισμό χαρίζοντας ένα κομψό αισθητικό αποτέλεσμα. Το φωτιστικό παρέχεται με λάμπα αλογόνου 12V-35W ή 50W και διαθέτει προστασία από τις ακτίνες UV καθώς και μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά. Αποτελεί ιδανική επιλογή για υποβρύχια εγκατάσταση στα τοιχία πισίνας σκυροδέματος ή πολυεστέρα. Έχει συνολική διάμετρο πρόσοψης 100 mm και κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυεστερική κατασκευή παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

White ABS plastic underwater pool or spa light, ideal for pools with white equipment, endowing them with an elegant look. It has a 12V-35W or 50W halogen bulb, exceptional chemical resistance and UV protection. Perfect choice for wall installation in concrete and polyester pools. The light is 100 mm in diameter and it is manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. For installation in polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 27 mm.
- Διαστάσεις : Ø 100 x 76 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:


- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** white.
- 1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².
- **Faceplate thickness:** 27 mm.
- **Dimensions:** Ø 100 x 76 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/polyester.
- **UV protection & chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included




Αδιάβροχο
Waterproof



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools



Πολυεστερικές πισίνες
Polyester pools

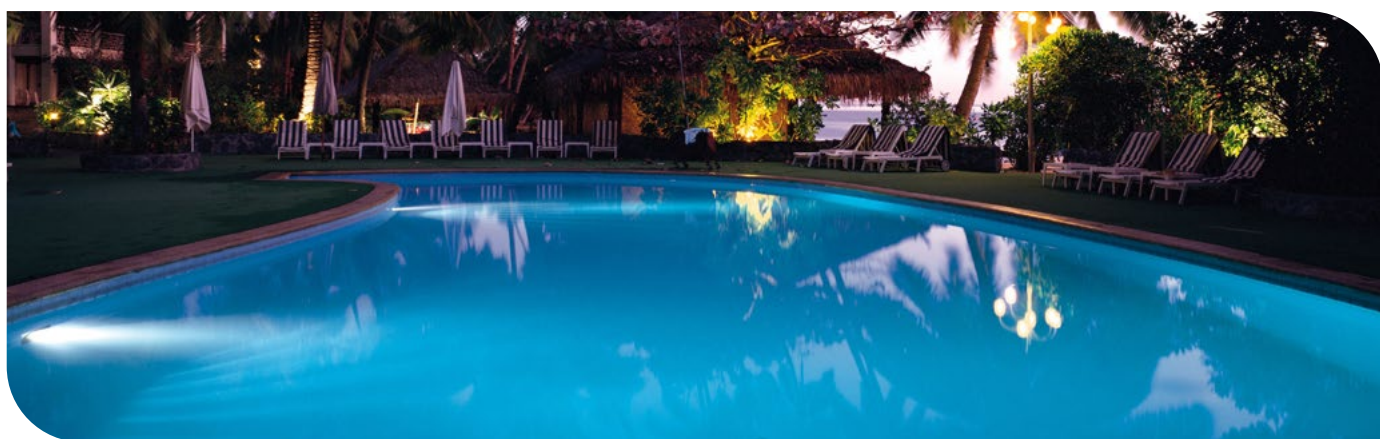

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULS-2H35-02WW	ULS-2H50-02WW
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULS-2H35-63WW	ULS-2H50-63WW
Χρώμα Colour	White	White
Kelvin	3000 K	3000 K
Lumen	1500 lm	2000 lm
Ισχύς Power	35 W	50 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen	MR16, αλογόνου MR16, halogen
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	36°	36°
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas	

+ EXTRAS



Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.

Installation on polyester pools: The fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.