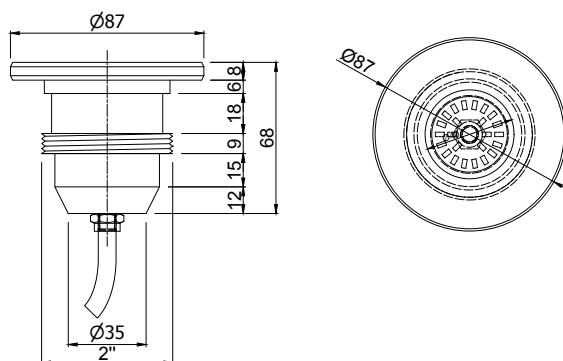


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό ΑΛΟΓΟΝΟΥ για πισίνες/spa, ULS-5
Recessed HALOGEN pool/spa light, ULS-5**

Φωτιστικό πισίνας ή spa κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο μπρούντζο στον κυρίως κορμό του, ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) στην επίπεδη πρόσοψή του διαμέτρου 87 mm και glossy φινίρισμα που το καθιστά ιδιαίτερα κομψό. Το φωτιστικό προσφέρει έντονο λευκό φωτισμό καθώς είναι εξοπλισμένο με λάμπα αλογόνου 12V-35W ή 50W και δύναται να τοποθετηθεί είτε στα τοιχία, είτε στον πυθμένα της κατασκευής. Να σημειωθεί πως παρέχεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή και σε περίπτωση χρήσης σε πολυεστερική πισίνα, με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.

Underwater pool or spa light made of bronze chrome plated (main body), stainless steel (AISI-316) on the flat faceplate (diameter: 87 mm) and a glossy finish for added elegance. The light offers bright white luminescence because it is equipped with a 12V-35W or 50W halogen bulb. Available for wall or bottom installation. Manufactured in 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. For installation in polyester pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: μπρούντζινο επιχρωμιωμένο σώμα & πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Φινίρισμα: glossy.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 8 mm.
- Διαστάσεις: Ø 87 x 68 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία/πυθμένας.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** bronze chrome plated body & stainless steel (AISI-316) faceplate.
- **Finish:** glossy.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** white.
- **1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness:** 8 mm.
- **Dimensions:** Ø 87 x 68 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall/bottom.
- **Type of pool:** concrete/polyester.
- **Chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools



Πολυεστερικές πισίνες
Polyester pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULS-5H35-02WW	ULS-5H50-02WW
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULS-5H35-63WW	ULS-5H50-63WW
Χρώμα Colour	White	White
Kelvin	3000 K	3000 K
Lumen	1500 lm	2000 lm
Ισχύς Power	35 W	50 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen	MR16, αλογόνου MR16, halogen
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	36°	36°
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas	

+ EXTRAS



Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.

Installation on polyester pools: The fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.