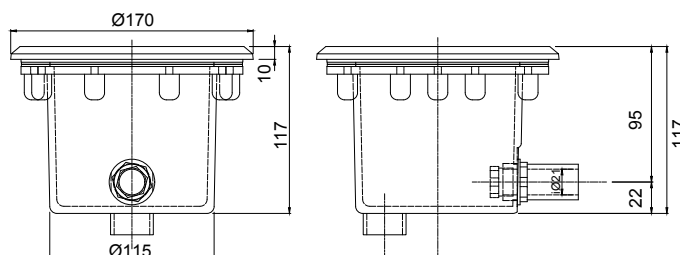


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-11/ LLSLD-11**
Recessed LED pool/spa light, ULSD-11/ LLSLD-11

Φωτιστικό πισίνας ή spa, ιδανικό για υποβρύχια εγκατάσταση σε πισίνες ή spa σκυροδέματος ή liner, με σύνθετη μορφή από πλαστικό ABS σώμα και πρόσοψη από ανοξείδωτο σσάλλι (AISI-316) που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά. Είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W που εμποδίζει τη διείσδυση του νερού στο εσωτερικό της και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότητα εναλλαγής πολλαπλών προγραμμάτων φωτισμού. Χαρακτηρίζεται για τον ιδιαίτερα κομψό και σύγχρονο σχεδιασμό του ενώ συμβάλλει στη δημιουργία μιας ζεστής ατμόσφαιρας στο υδάτινο περιβάλλον που θα τοποθετηθεί. Να σημειωθεί πως το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού, 1 m εύκαμπτο σωλήνα, 2,5 m καλώδιο και η πρόσοψή του είναι 10 mm ενώ η ολική του διάμετρος είναι 170 mm. Μπορεί να τοποθετηθεί στα τοιχεία της πισίνας ή του spa και η δυνατότητα χρήσης dimmer σε daylight white και warm white αποχρώσεις υποστηρίζει την αυξομείωση της έντασης του φωτισμού για κάθε περίπτωση.

Underwater pool or spa light, ideal for concrete/liner pools. It is a composite light of ABS plastic body and stainless steel (AISI-316) faceplate that make it particularly chemical resistant. Equipped with a resin filled LED bulb of 30W, 25W or 45W that prevents water from infiltrating the light, it is available in daylight white, warm white, blue, or RGB colour with a selection among multiple illumination programme modes. Elegant and contemporary design that contributes to the establishment of a cozy atmosphere. It comes with a wall niche, 1 m flexible hose and a 2,5 m cable. The light is 170 mm in diameter and has a faceplate thickness of 10 mm. Suitable for wall installation. Allows you to control the brightness with the use of a dimmer for daylight white and warm white colour.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: πρόσωπο από ανοξείδωτο σσάλλι (AISI-316) και σώμα από λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 10 mm.
- Διαστάσεις: Ø 170 x 117 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:


- **Material:** stainless steel (AISI-316) faceplate & white ABS plastic body.
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness: 10 mm.**
- **Dimensions: Ø 170 x 117 mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete/liner.**
- **Chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αβιάβροχο
Waterproof




Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Liner πισίνες
Liner pools



Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

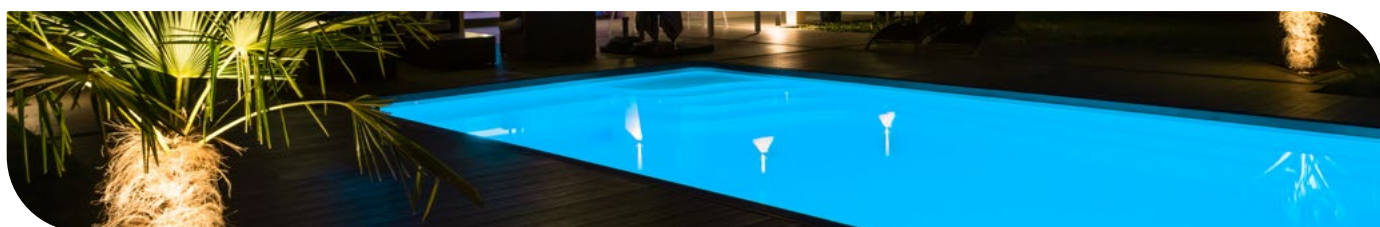

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (πισίνες/spa σκυροδέματος) Model (concrete pools/spa)	ULSD-11R64-PMWW	ULSD-11R64-PMDW	ULSD-11R64-PMB	ULSD-11R48-PMM
Μοντέλο (liner πισίνες/spa) Model (liner pools/spa)	LLSD-11R64-PMWW	LLSD-11R64-PMDW	LLSD-11R64-PMB	LLSD-11R48-PMM
Χρώμα Colour	● Warm White	● Daylight White	● Blue	● RGB
Αριθμός led No. of leds	64	64	64	48
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	2350 lm	2600 lm	470 lm	1700 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	30 W	30 W	25 W	45 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 100 mm Resin filled / 100 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες και spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools and spas			

+ EXTRAS



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).