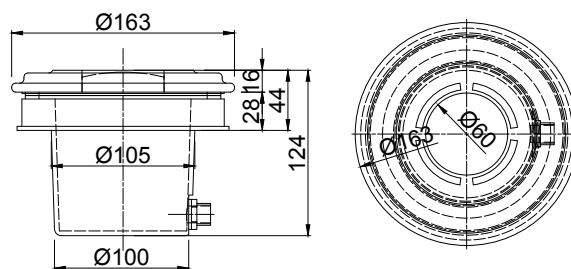


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-4M / LLSD-4M**
Recessed LED pool/spa light, ULSD-4M / LLSD-4M

Φωτιστικό πισίνας ή spa κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό το οποίο παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού και διαθέτει λάμπα led 12V-5W τύπου MR16 σε cool white, warm white ή μπλε χρώμα φωτισμού. Το φωτιστικό προορίζεται για υποβρύχια εγκατάσταση στα τοιχεία της υδάτινης κατασκευής η οποία μπορεί να είναι είτε από σκυρόδεμα είτε από liner. Το πρόσωπο του φωτιστικού έχει πάχος 16 mm και οι συνολικές του διαστάσεις είναι $\varnothing 163 \times 124$ mm. Να σημειωθεί πως διαθέτει προστασία από τις ακτίνες UV και με το λευκό του χρώμα συμπληρώνει ιδανικά ένα περιβάλλον με αντίστοιχου χρωματισμού εξαρτήματα.

White ABS plastic underwater pool or spa light that comes with its own wall niche. The light is equipped with a 12V-5W MR16 LED bulb in cool white, warm white, or blue colour. Designed for underwater wall installation in concrete or liner structures. The light's dimensions are $\varnothing 163 \times 124$ mm and has a faceplate thickness of 16 mm. It should be noted that the light has UV protection and the white colour used makes it an ideal addition to an environment with white accessories.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white, μπλε.
- 2 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5 mm².
- Πάχος προσώπου: 16 mm.
- Διαστάσεις: $\varnothing 163 \times 124$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:


- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68.
- **Installation:** wall niche.
- **Light colour:** cool white, warm white, blue.
- **2 m of H07RN-F, cable size 2x1,5 mm².**
- **Faceplate thickness:** 16 mm.
- **Dimensions:** $\varnothing 163 \times 124$ mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete/liner.
- **UV protection & chemical resistance.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Liner πισίνας
Liner pools




Πισίνας σκυροδέματος
Concrete pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome		
Μοντέλο (πισίνας/spa σκυροδέματος) Model (concrete pools/spa)	ULSD-4M24-PFWW	ULSD-4M24-PFCW	ULSD-4M60-PFB
Μοντέλο (liner πισίνας/spa) Model (liner pools/spa)	LLSD-4M24-PFWW	LLSD-4M24-PFCW	LLSD-4M60-PFB
Χρώμα Colour	Warm White	Cool White	Blue
Αριθμός led No. of leds	24	24	60
Kelvin	3000 K	6000 K	-
Lumen	480 lm	450 lm	450 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	5 W	5 W	5 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm	MR16 LED / 50 mm
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	110°	110°	110°
Διάρκεια ζωής Lifespan	25.000 hrs	25.000 hrs	25.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C	-20°C έως +35°C -20°C up to +35°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2m - 2x1,5mm ²	2m - 2x1,5mm ²	2m - 2x1,5mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνας και spa σκυροδέματος/liner Concrete/liner pools and spas		

+ EXTRAS

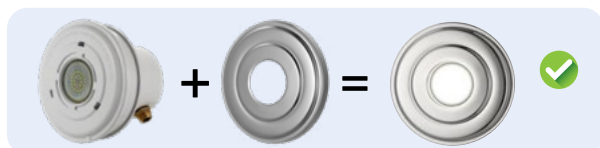

Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04).
(βλέπε σελ. 176).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn your plastic light to a light with s.s. finish!
(see page 176).