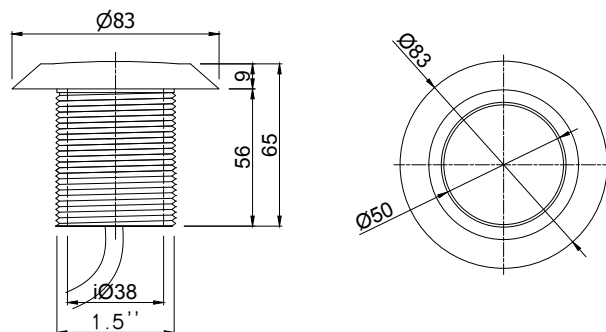


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-6
Recessed LED pool/spa light, ULSD-6**

Υψηλής αισθητικής φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, συνολικής διαμέτρου 83 mm και πάχους πρόσοψης 9 mm. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Αποτελεί ιδανική επιλογή για πισίνες σκυροδέματος με λευκά εξαρτήματα καθώς δίνει αρμονικά στο σύνολο προσφέροντας έναν εξαιρετικής ποιότητας φωτισμό που μπορεί να προέρχεται είτε από τον πυθμένα, είτε από τα τοιχεία του υδάτινου περιβάλλοντος. Το φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" αρσενικό σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης dimmer σε daylight white και warm white χρωματισμούς. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σημειωθεί πως το φωτιστικό διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά καθώς και προστασία από τις ακτίνες UV.



Elegant pool or spa light made of white ABS plastic with a total diameter of 83 mm and a faceplate thickness of 9 mm. It comes equipped with a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W in daylight white, warm white, blue or RGB colour. This light is ideal for concrete swimming pools with white equipment and provides vivid illumination that may originate from either the pool bottom or the walls of the pool or spa. Manufactured in 1,5" or 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. Dimming ability for daylight white and warm white colour. Finally, it should be noted that this light is characterized by exceptional chemical resistance and UV protection.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1m βάθος.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 1,5" / 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος πρόσωπου: 9 mm.
- Διαστάσεις: Ø 83 x 65 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία/πυθμένας.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 1,5" / 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness:** 9 mm.
- **Dimensions:** Ø 83 x 65 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall/bottom.
- **Type of pool:** concrete.
- **UV protection & chemical resistance.**

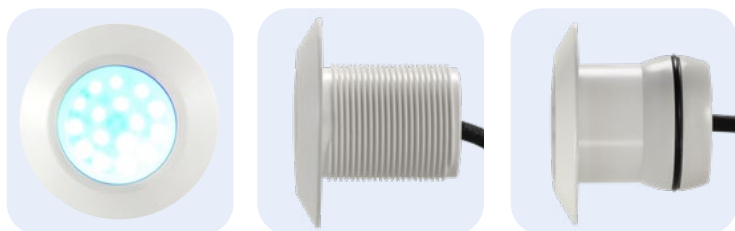

Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (1,5" βιδωτό) Model (1,5" male thread)	ULSD-6R16-15WW	ULSD-6R16-15DW	ULSD-6R16-15B	ULSD-6R24-15M
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-6R16-02WW	ULSD-6R16-02DW	ULSD-6R16-02B	ULSD-6R24-02M
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-6R16-63WW	ULSD-6R16-63DW	ULSD-6R16-63B	ULSD-6R24-63M
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2 m - 2x1 mm ²	2 m - 2x1 mm ²	2 m - 2x1 mm ²	2 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/σπα σκυροδέματος Concrete pools/spas			

! Για την τοποθέτηση σε LINER πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a LINER pool, please ask.

EXTRAS



**Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories**

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).