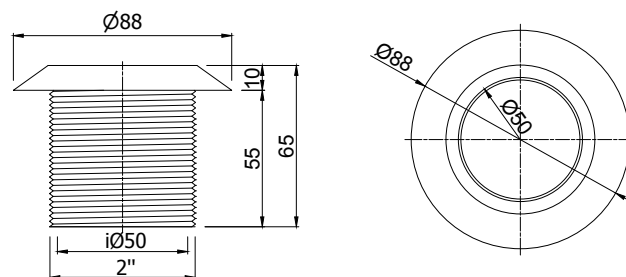


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-7
Recessed LED pool/spa light, ULSD-7**

Φωτιστικό πισίνας ή spa με πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) και πλαστικό σώμα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικού design φωτιστικό, ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος και ιδιαίτερα ανθεκτικό λόγω υλικών κατασκευής του στα χημικά. Το φωτιστικό διαθέτει συνολική διάμετρο 88 mm και πάχος πρόσοψης 10 mm. Είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με επιλογή μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού. Η συγκεκριμένη επιλογή φωτιστικού προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ζεστής ατμόσφαιρας καθώς δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού με τη χρήση dimmer σε daylight white και warm white χρωματισμούς. Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" αρσενικό σπείρωμα για βιδωτή τοποθέτηση ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή και η εγκατάστασή του προτείνεται είτε για τα τοιχεία είτε για τον πυθμένα του υδάτινου περιβάλλοντος για το οποίο προορίζεται.


Underwater pool or spa light. Stainless steel (AISI-316) faceplate and plastic body. This light is ideal for concrete swimming pools because it combines an elegant design with extreme durability due to its chemical resistant materials. The light is 88 mm in diameter and has a faceplate thickness of 10 mm. It comes equipped with a resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W in daylight white, warm white, blue or RGB colour, available in 14 illumination programme modes. This particular light is conducive to the establishment of a cozy atmosphere, since it allows you to control the brightness with the use of a dimmer for daylight white and warm white colour. Manufactured in 1,5" or 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. Ideal for wall or bottom installation.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) & σώμα από λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 1,5" / 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 10 mm.
- Διαστάσεις: Ø 88 x 65 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία/πυθμένας.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** stainless steel (AISI-316) front & white ABS plastic body.
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 1,5" / 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness:** 10 mm.
- **Dimensions:** Ø 88 x 65 mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall/bottom.
- **Type of pool:** concrete.
- **Chemical resistance.**



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (1,5" βιδωτό) Model (1,5" male thread)	ULSD-7R16-15WW	ULSD-7R16-15DW	ULSD-7R16-15B	ULSD-7R24-15M
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-7R16-02WW	ULSD-7R16-02DW	ULSD-7R16-02B	ULSD-7R24-02M
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-7R16-63WW	ULSD-7R16-63DW	ULSD-7R16-63B	ULSD-7R24-63M
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	16	16	16	24
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	540 lm	600 lm	165 lm	400 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	6 W	6 W	8 W	10 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 50 mm Resin filled / 50 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2 m - 2x1 mm ²	2 m - 2x1 mm ²	2 m - 2x1 mm ²	2 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas			

! Για την τοποθέτηση σε LINER πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a LINER pool, please ask.

EXTRAS



**Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories**

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φάτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).