
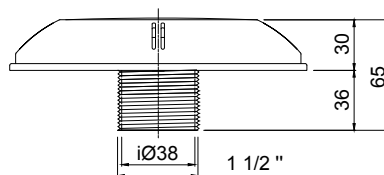


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-8
Recessed LED pool/spa light, ULSD-8**

Λευκό φωτιστικό πισίνας ή spa από ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W που αποτρέπει τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό του. Το φωτιστικό διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότητα εναλλαγής μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού ενώ ενδείκνυται η χρήση dimmer για αυξομείωση της έντασης του φωτισμού τόσο στον daylight white, όσο και στον warm white χρωματισμό. Το φωτιστικό έχει συνολική διάμετρο 176 mm και πάχος πρόσοψης 30 mm, ενώ είναι ιδανικό για πισίνες σκυροδέματος με λευκό εξοπλισμό, παρέχοντας ένα κομψό αποτέλεσμα με έντονο φως που προέρχεται είτε από τα τοιχεία είτε από τον πυθμένα του υδάτινου περιβάλλοντος. Κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" αρσενικό σπείρωμα για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή και διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά αλλά και τις ακτίνες UV.

White underwater pool or spa light made of ABS plastic, equipped with a resin filled LED bulb of 30W, 25W or 45W that prevents water from infiltrating the light. It comes in daylight white, warm white, blue or RGB colour, available in 14 illumination programme modes. Perfect for the use of a dimmer for daylight white and warm white colour. The light is 176 mm in diameter and has a faceplate thickness of 30 mm. Ideal for concrete swimming pools with white equipment; vivid illumination coming from the walls or the bottom of the pool/spa. Manufactured in 1,5" or 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. Exceptional chemical resistance and UV protection.

**Χαρακτηριστικά:**


- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 1,5" / 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος πρόσωπου: 30 mm.
- Διαστάσεις: Ø 176 x 65 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 1,5" / 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness: 30 mm.**
- **Dimensions: Ø 176 x 65 mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete.**
- **UV protection & chemical resistance.**

**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipmentΠαρέχεται καλώδιο
Cable includedΑδιάβροχο
WaterproofΜεταβαλλόμενος
φωτισμός
MulticolourΠισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (1,5" βιδωτό) Model (1,5" male thread)	ULSD-8R64-15WW	ULSD-8R64-15DW	ULSD-8R64-15B	ULSD-8R48-15M
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-8R64-02WW	ULSD-8R64-02DW	ULSD-8R64-02B	ULSD-8R48-02M
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-8R64-63WW	ULSD-8R64-63DW	ULSD-8R64-63B	ULSD-8R48-63M
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	64	64	64	48
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	2350 lm	2600 lm	470 lm	1700 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	30 W	30 W	25 W	45 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 100 mm Resin filled / 100 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas			

! Για την τοποθέτηση σε LINER πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a LINER pool, please ask.

+ EXTRAS**Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories**

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).