
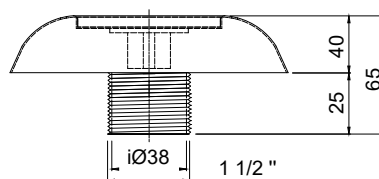


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-9
Recessed LED pool/spa light, ULSD-9**

Φωτιστικό πισίνας ή spa από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) για επιτοίχια τοποθέτηση, με πρόσωπη πάχους 40 mm και συνολική διάμετρο 195 mm. Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς, με επιλογή μέσα από 14 προτεινόμενα προγράμματα φωτισμού. Να σημειωθεί πως προσφέρει την κατάλληλη ατμόσφαιρα την κάθε στιγμή καθώς παρέχεται η δυνατότητα χρήσης dimmer σε daylight white και warm white χρωματισμούς για αυξομείωση της έντασης του φωτισμού. Τέλος, το φωτιστικό κατασκευάζεται με σύνδεση 1,5" ή 2" αρσενικό σπείρωμα για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή εφαρμογή και είναι εξαιρετικά κομψή επιλογή για πισίνες σκυροδέματος.


Underwater pool or spa light. Stainless steel (AISI-316) faceplate for wall installation. The faceplate is 195 mm in diameter and has a faceplate thickness of 40 mm. It comes equipped with a resin filled LED bulb of 30W, 25W or 45W in daylight white, warm white, blue or RGB colour, available in 14 illumination programme modes. It should be noted that this particular light is conducive to the establishment of an intimate ambience, since it allows you to control the brightness with the use of a dimmer for daylight white and warm white colour. Manufactured in 1,5" or 2" male thread for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. Particularly elegant choice for concrete swimming pools.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316).
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 1,5" / 2" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 40 mm.
- Διαστάσεις: Ø 195 x 65 mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:

- **Material:** stainless steel (AISI-316).
- **IP rating:** IP68 up to a depth of 1 m.
- **Connection:** 63 mm (push mounting) or 1,5" / 2" male thread (screw mounting).
- **Light colour:** daylight white, warm white, blue, or RGB.
- **Dimming ability** for warm white and daylight white illumination.
- **14 illumination programme modes.**
- **2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².**
- **Faceplate thickness: 40 mm.**
- **Dimensions: Ø 195 x 65 mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete.**
- **Chemical resistance.**



Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Μεταβαλλόμενος
φωτισμός
Multicolour



Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο (1,5" βιδωτό) Model (1,5" male thread)	ULSD-9R64-15WW	ULSD-9R64-15DW	ULSD-9R64-15B	ULSD-9R48-15M
Μοντέλο (2" βιδωτό) Model (2" male thread)	ULSD-9R64-02WW	ULSD-9R64-02DW	ULSD-9R64-02B	ULSD-9R48-02M
Μοντέλο (63 mm κουμπωτό) Model (63 mm push mounting)	ULSD-9R64-63WW	ULSD-9R64-63DW	ULSD-9R64-63B	ULSD-9R48-63M
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	64	64	64	48
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	2350 lm	2600 lm	470 lm	1700 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	30 W	30 W	25 W	45 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 100 mm Resin filled / 100 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²	2,5 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas			

! Για την τοποθέτηση σε LINER πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a LINER pool, please ask.

+ EXTRAS



Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories

1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.
(p. 174-175)



RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).