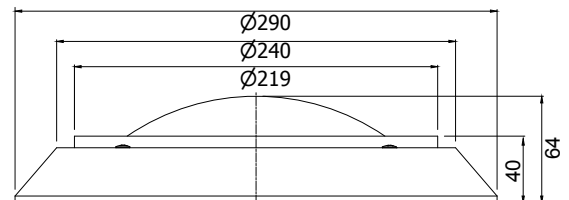


**Επιτοίχιο φωτιστικό ΑΛΟΓΟΝΟΥ για πισίνες, μοντέλο WPL-1
Wall mounting HALOGEN pool light, model WPL-1**

Λευκό φωτιστικό πισίνας από ABS πλαστικό για επιτοίχια τοποθέτηση σε υφιστάμενες υδάτινες κατασκευές σκυροδέματος με ανοξείδωτη πλάκα στήριξης ή πλαστικό στρογγυλό δακτύλιο, εύκαμπτο σωλήνα, καλώδιο 2,5 m και τζάμι προστασίας. Διαθέτει λαμπτήρα αλογόνου για λευκό φωτισμό 100W-12V ή 50W-12V και λόγω υλικού κατασκευής είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά και τις ακτίνες UV. Επίσης το συγκεκριμένο φωτιστικό παρέχεται με εξαρτήματα στερέωσης όπως βίδες και ούπα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση της μονάδας στερέωσης φωτιστικού (δακτύλιος ή πλάκα), στο τοίχιο. Με την εισαγωγή και προσαρμογή του φωτιστικού σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται πλήρως η εγκατάσταση. Οι διαστάσεις του είναι $\varnothing 290 \times 64$ mm και για την προσαρμογή του φωτιστικού μπορεί να επιλεγεί είτε πλαστικός στρογγυλός δακτύλιος στερέωσης, είτε ανοξείδωτη παραλληλόγραμμη πλάκα στερέωσης.

Wall mounting white ABS plastic pool light, ideal for already made concrete swimming pools. It is equipped with stainless steel plate or plastic ring, flexible conduit hose, 2,5 meters of cable and safety glass. It has an 100W-12V or 50W-12V halogen bulb available in white colour. Exceptional chemical resistance and UV protection. This pool light includes mounting units such as screws and upats that ensure an easy and quick mounting of the fixing unit (ring or plate), on the wall. After adjustment of light is done on this point, installation is accomplished. Its face has an overall diameter of 290 mm and a faceplate thickness of 40 mm. The light can be adjusted either by a plastic round fixing ring or by a stainless steel rectangular fixing plate.

**Χαρακτηριστικά:**



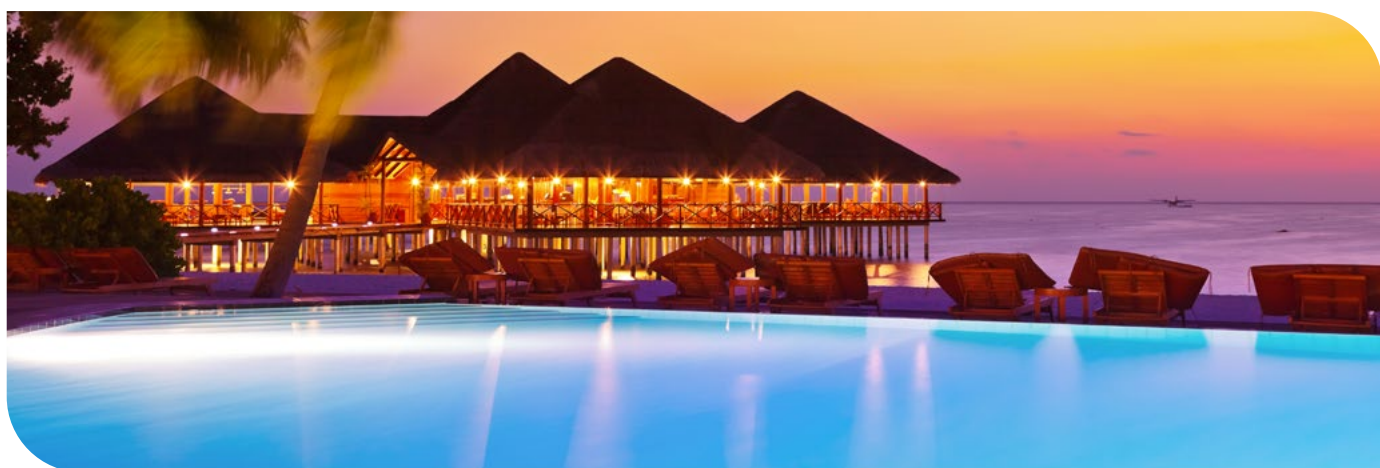
- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Εγκατάσταση: επιτοίχια.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- Θωρακισμένο γυαλί προστασίας.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5 mm².
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 40 mm.
- Διαστάσεις: $\varnothing 290 \times 64$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοίχια.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68.
- **Installation:** wall mounting.
- **Light colour:** white.
- **Tempered protection glass.**
- **2,5 m cable H07RN-F, cable size 2x1,5 mm².**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 40 mm.**
- **Dimensions: $\varnothing 290 \times 64$ mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall.
- **Type of pool:** concrete.
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Easy installation & service.**

**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipmentΠλαστικός δακτύλιος στερέωσης
Plastic fixing ringΑνοξείδωτη πλάκα στερέωσης
S.S. fixing plateΠαρέχεται καλώδιο
Cable includedΑδιάβροχο
WaterproofΠισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο (προσαρμογή με πλαστικό δακτύλιο) Model (installation by fixing ring)	WPL-1H50-PR	WPL-1H100-PR
Μοντέλο (προσαρμογή με πλάκα στήριξης) Model (installation by S.S. plate)	WPL-1H50-SP	WPL-1H100-SP
Χρώμα Colour	● White	● White
Kelvin	3000 K	3300 K
Lumen	900 lm	2800 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	50 W	100 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	G.635, αλογόνου G.635, halogen	G.635, αλογόνου G.635, halogen
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m-2x1,5 mm ²	2,5 m-2x1,5 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	

+ EXTRASΜετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).
(βλέπε σελ. 176).Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish!
(see page 176).