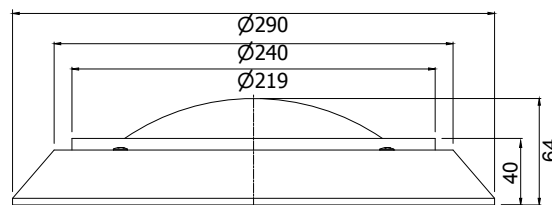


**Επιτοίχιο φωτιστικό LED για πισίνες, μοντέλο WPLD-1A**
Wall mounting LED pool light, model WPLD-1A

Φωτιστικό πισίνας για επιτοίχια τοποθέτηση κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας στην ακτινοβολία UV καθώς και στα χημικά. Είναι εξοπλισμένο με πλακέτα led ανοικτού τύπου, είτε με 216 led (σε cool white, warm white ή μπλε χρωματισμό) είτε με 324 led (σε cool white ή warm white χρωματισμό). Το φωτιστικό έχει διαστάσεις $\text{Ø}290 \times 64$ mm, προορίζεται αυστηρά για πισίνες σκυροδέματος και διαθέτει ειδικά εξαρτήματα στερέωσης για την εύκολη τοποθέτηση και συντήρησή του. Τα επιπρόσθετα εξαρτήματα χωρίζονται σε πλαστικό στρογγυλό δακτύλιο στήριξης ή ανοξείδωτη παραλληλόγραμμη πλάκα στήριξης. Τέλος, να τονίσουμε πως πρόκειται για μία εξαιρετικής αισθητικής κατασκευή που διαθέτει τζάμι προστασίας.

White ABS plastic wall mounting pool light pool light with exceptional chemical resistance and UV protection. It is equipped with open type LED boards with either 216 LEDs (in cool white, warm white or blue colour) or with 324 LEDs (in cool or warm white colour). Its face has an overall diameter of 290 mm and a faceplate thickness of 40 mm. It is designed exclusively for concrete pools and includes special fixing units for easy installation and maintenance. The fixture can be adjusted on the wall either by a plastic round fixing ring or by a stainless steel rectangular fixing plate. It is an elegant choice that comes equipped with its own safety glass.

**Χαρακτηριστικά:**


- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Εγκατάσταση: επιτοίχια.
- Χρώμα φωτισμού: cool white, warm white και μπλε.
- Θωρακισμένο γυαλί προστασίας.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους $2 \times 1 \text{ mm}^2$.
- 1 m εύκαμπτος σωλήνας.
- Πάχος προσώπου: 40 mm.
- Διαστάσεις: $\text{Ø} 290 \times 64$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Specifications:

- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68.
- **Installation:** wall mounting.
- **Light colour:** cool white, warm white & blue.
- **Tempered protection glass.**
- **2,5 m cable H07RN-F, cable size $2 \times 1 \text{ mm}^2$.**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 40 mm.**
- **Dimensions: $\text{Ø} 290 \times 64$ mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete.**
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Easy installation & service.**

**SACQUA SOURCE SA**

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipmentΠαρέχεται καλώδιο
Cable includedΑδιάβροχο
WaterproofΠισίνες
σκυροδέματος
Concrete poolsΠλαστικός δακτύλιος στερέωσης
Plastic fixing ringΑνοξείδωτη πλάκα στερέωσης
S.S. fixing plate

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome				
Μοντέλο (προσαρμογή με πλαστικό δακτύλιο) Model (installation by fixing ring)	WPLD-1A216-PRWW	WPLD-1A216-PRCW	WPLD-1A216-PRB	WPLD-1A324-PRWW	WPLD-1A324-PRCW
Μοντέλο (προσαρμογή με πλάκα στήριξης) Model (installation by S.S. plate)	WPLD-1A216-SPWW	WPLD-1A216-SPCW	WPLD-1A216-SPB	WPLD-1A324-SPWW	WPLD-1A324-SPCW
Χρώμα Colour	● Warm White	● Cool White	● Blue	● Warm White	● Cool White
Αριθμός led No. of leds	216	216	216	324	324
Kelvin	3000 K	6000 K	-	3000 K	6000 K
Lumen	900-1000 lm	900-1000 lm	900-1000 lm	1400-1500 lm	1400-1500 lm
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	17 W	17 W	17 W	25 W	25 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50/60Hz				
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Ανοικτού τύπου πλάκα / 155 mm Open type led board / 155 mm				
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	115°-130°	115°-130°	115°-130°	115°-130°	115°-130°
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C	έως +70°C up to +70°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm ²				
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools				

+ EXTRASΜετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό με ανοξείδωτο φινιρίσμα προσθέτοντας μια ανοξείδωτη πρόσοψη (FFW-S00).
(βλέπε σελ. 176).Add a stainless steel front face (FFW-S00) to turn your plastic light to a light with s.s. finish!
(see page 176).