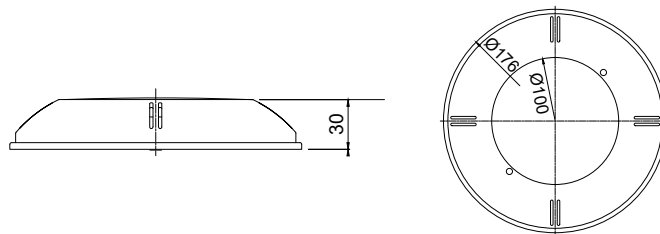


**Επιτοίχιο φωτιστικό LED για πισίνες, μοντέλο WPLD-2  
Wall mounting LED pool light, model WPLD-2**

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κομψό φωτιστικό πισίνας κατασκευασμένο από λευκό ABS πλαστικό ιδιαίτερα υψηλής αντοχής με ολική διάμετρο  $\varnothing 175$  mm. Είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W που δεν επιτρέπει τη διείσδυση του νερού στο εσωτερικό του, παρέχει προστασία από τις ακτίνες UV, έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στα χημικά και διατίθεται με επιλογή μέσα από 14 προγράμματα φωτισμού στην RGB εκδοχή, καθώς επίσης και σε daylight white, warm white ή μπλε χρωματισμούς. Να σημειωθεί πως εναρμονίζεται σε κάθε περιβάλλον και αποτελεί ιδανική επιλογή για υφιστάμενες πισίνες σκυροδέματος. Η τοποθέτησή του είναι απλή και παρέχεται με εξαρτήματα στερέωσης καθώς και με δυνατότητα χρήσης dimmer σε daylight white και warm white χρωματισμούς.

**Exceptionally elegant white ABS plastic pool light with a face of an overall diameter of 175 mm. Equipped with a resin filled LED bulb of 30W, 25W or 45W that prevents water from infiltrating the light. Exceptional chemical resistance and UV protection. It is available in daylight white, warm white, blue or RGB colour offering the option of 14 illumination programme modes. This light is ideal for already made concrete swimming pools. Exclusively for wall installation with fixing units provided. Dimming ability for daylight white & warm white colour.**

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: λευκό ABS πλαστικό.
- Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
- Εγκατάσταση: επιτοίχια.
- Χρώμα φωτισμού: warm white, daylight white, μπλε ή RGB.
- Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight white φωτισμό.
- 14 προγράμματα φωτισμού.
- 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm<sup>2</sup>.
- 1 m εύκαμπτο σωλήνα.
- Πάχος προσώπου: 27 mm.
- Διαστάσεις:  $\varnothing 175 \times 27$  mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος.
- Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

**Specifications:**


- **Material:** white ABS plastic.
- **IP rating:** IP68 up to 1 m depth.
- **Installation:** wall mounting.
- **Light colour:** warm white, daylight white, blue or RGB.
- **Dimming ability for warm white and daylight white illumination.**
- **14 illumination programme modes.**
- **2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm<sup>2</sup>.**
- **1 m of flexible conduit hose.**
- **Faceplate thickness: 27 mm.**
- **Dimensions:  $\varnothing 175 \times 27$  mm.**
- **Underwater installation.**
- **Installation position: wall.**
- **Type of pool: concrete.**
- **UV protection & chemical resistance.**
- **Easy installation & service.**



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός  
Pool lighting and equipment



Παρέχεται καλώδιο  
Cable included



Αδιάβροχο  
Waterproof



Μεταβαλλόμενος  
φωτισμός  
Multicolour



Πισίνες  
σκυροδέματος  
Concrete pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome			Πολύχρωμο Multicolour
Μοντέλο Model	WPLD-2R64-FUWW	WPLD-2R64-FUDW	WPLD-2R64-FUB	WPLD-2R48-FUM
Χρώμα Colour	Warm White	Daylight White	Blue	RGB
Αριθμός led No. of leds	64	64	64	48
Kelvin	3300 K	5000 K	-	-
Lumen	2350 lm	2600 lm	470 lm	1700 lm
Μήκος κύματος μπλε led Blue led wavelength	-	-	462 nm	-
Ισχύς κατανάλωσης Power consumption	30 W	30 W	25 W	45 W
Τάση Voltage	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz	12V-AC, 50Hz
Τύπος/διάμετρος λάμπας Bulb type/diameter	Λάμπα ρητίνης / 100 mm Resin filled / 100 mm			
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	116°	116°	116°	116°
Διάρκεια ζωής Lifespan	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs	> 50.000 hrs
Θερμοκρασία λειτουργίας Operating temperature	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C	έως +40°C up to +40°C
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>	2,5 m - 2x1 mm <sup>2</sup>
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pool/spas			

**EXTRAS**



**RCP-1500:** Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

**RCP-1500:** Control panel with remote control for the exchanging of illumination mode in RGB lights (See page 173).