




Στόμια καθαρισμού με ρυθμιζόμενη βάση για πισίνες σκυροδέματος
Water suction inlets with oscillating base for concrete pools

Στόμια καθαρισμού από ανθεκτικό ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. Φέρουν αποσπώμενη τάπα με 1½" σπείρωμα. Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι και 12° κλίση. Σχεδιασμένα για πισίνες σκυροδέματος.

Injection moulded suction inlets made of high ABS strength or of ABS and stainless steel AISI-316. Featuring a removable 1½" thread cap. Oscillating base allowing up to 12° inlet adjustment. Designed for concrete pools.

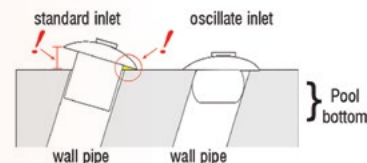

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ASSI-SERIES) | STAINLESS STEEL WATER SUCTION INLET (ASSI-SERIES)




Χαρακτηριστικά:

- Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
- Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Body made of highly resistant ABS material and face made of stainless steel AISI-316.
- Oscillate base allowing up to 12° inlet adjustments.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.



Μοντέλο Model	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
ASSI-630	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm

ABS ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ASI-SERIES) | ABS WATER SUCTION INLET (ASI-SERIES)




Χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό ABS υλικό.
- Βάση ρύθμισης στομίου μέχρι 12° κλίση.
- Σχεδιασμένο για πισίνες σκυροδέματος.
- Προστασία UV.

Specifications:

- Highly resistant ABS material.
- Oscillate base allowing up to 12° inlet adjustments.
- Designed for concrete swimming pools.
- UV protection.



Μοντέλο Model	Εγκατάσταση Installation	Σύνδεση Connection
ASI-630	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	63 mm

Διαθέσιμα και σε:
Also available in:
(see page 203)

