

### Προφίλ στήριξης σχάρας, σειρά GSP Grating support profile, GSP-series



Το προφίλ στήριξης παράγεται από σκληρό πλαστικό για το στήριγμα της σχάρας μέσα στο κανάλι της πισίνας. Είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο παρέχει ένα καλό και σταθερό στήριγμα στη σχάρα μέσα στο ίδιο το προφίλ και επιπλέον στο τσιμεντένιο κανάλι της πισίνας. Το κάθετο ύψος του μπορεί να τοποθετηθεί όρθιο και από τις δύο πλευρές (21 mm ή 23 mm) σύμφωνα με το ύψος της σχάρας στην περίπτωση που και η σχάρα είναι 21 mm ή 23 mm. Παράγεται σε άσπρο και κίτρινο χρώμα και διατίθεται σε τεμάχια μήκους 2 m.

Profile produced by tough plastic material for the grating's support into the channel. The profile is a straight line which provides a nice and stable support of the grating into the profile itself and further to the concrete channel of the swimming pool. Its vertical height can be placed upright from both sides (21 mm or 23 mm) making it compatible with the grating's height in case this is 21 mm or 23 mm as well. It is produced in white and yellow colour and is supplied in 2 m length pieces.


#### Χαρακτηριστικά:

- Υλικό: ABS.
- Προστασία UV.

#### Specifications:

- Material: ABS.
- UV protection.

Μοντέλο Model	Πλάτος Width	A (mm)	B (mm)
GSP-200	200 mm	21	23

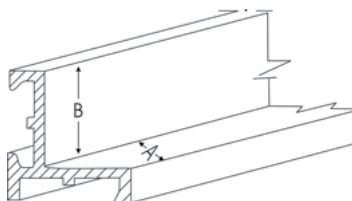

### Στόμιο υπερχειλίσης Suction inlet for overflow



Στόμιο υπερχειλίσης από λευκό πλαστικό ABS ή από επιχρωμιωμένο μπρούντζινο και ανοξείδωτο υλικό. Διαστάσεις στομίου: 11,50 x 8,00 cm. Σύνδεση: 2" σπείρωμα, 63 mm και 2" κολλητό. Κατάλληλο για πισίνες σκυροδέματος.

Overflow suction inlet of white ABS plastic or of chromed bronze and stainless steel material. Dimensions: 11,50 x 8,00 cm. Connection: 2" female thread, 63 mm or 2" slip connection. Suitable for concrete pools.

#### Χαρακτηριστικά:

- Λευκό ABS υλικό ή μπρούντζινο επιχρωμιωμένο/ανοξείδωτο.
- Παραλληλόγραμμο σχήμα.
- Διαστάσεις: 11,50 x 8,00 cm.
- Παροχή: 8 m<sup>3</sup>/h.
- Ανθεκτικό στα χημικά.
- Προστασία UV (στην πλαστική εκδοχή).

#### Specifications:

- White ABS material or bronze chrome plated/stainless steel.
- Rectangular shape.
- Dimensions: 11,50 x 8,00 cm.
- Flow rate: 8 m<sup>3</sup>/h.
- Chemical resistant.
- UV protected (in ABS version).




BSI-203




OSI-200

Μοντέλο Model	Σύνδεση Connection	Εγκατάσταση Installation	Υλικό Material
OSI-630	63 mm	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	ABS
OSI-200	2" θηλυκό σπείρωμα 2" female thread	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	ABS
OSI-201	2" Αμερικάνικο 2" slip connection	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	ABS
BSI-203	2" θηλυκό σπείρωμα 2" female thread	Πισίνες σκυροδέματος Concrete pools	Μπρούντζινο επιχρωμιωμένο/ ανοξείδωτο καπάκι Bronze chromed plated/ stainless steel lid



OSI-630



OSI-200