



### Αντλία επιφανείας, πολυβάθμια οριζόντια Surface automatic, multistage suction pump




**Σώμα αντλίας:** Ανοξείδωτο ατσάλι  
**Υλικό φτερωτής:** PPO πλαστικό  
**Τάση:** 230 V / 50 Hz  
**Χρήση:** καθαρά ύδατα

**Pump body:** Stainless steel  
**Impeller material:** PPO plastic  
**Voltage:** 230 V / 50 Hz  
**Usage:** pure water

55 m



90 L/min

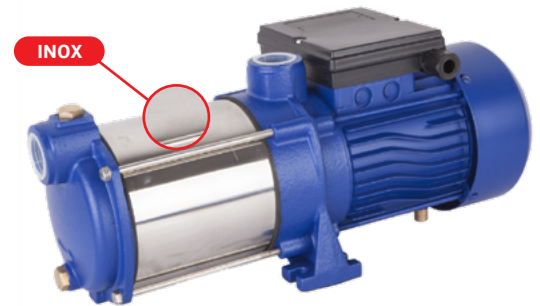

Μοντέλο Model				Παροχή Flow										
	HP	kW	A	m <sup>3</sup> /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4
1~230 50 Hz				l/min	0	10	20	30	40	50	30	70	80	90
				Συνολικό μονομετρικό Total prevelence										
3MG075	0,75	0,55	3,6	H (m)	34	32	30	28	26	24	20	16	10	6
4MG100	1,0	0,75	4,5		44	43	40,5	38,5	36	32	27	22	16	10
5MG120	1,2	0,9	5,0		55	54	52	50	47	43	37	30	22	13

### Αντλία JET με σύστημα φίλτρου για μεταφορά καθαρού νερού από πηγάδι, λίμνη, ποτάμι, κ.ά. JET pump with integrated filtration system of pure water from a well, lake, river, etc.



**Σώμα αντλίας:** Ανοξείδωτο ατσάλι + PPO πλαστικό  
**Μέγιστη παροχή:** 4.600 Lt/h  
**Μέγιστο μονομετρικό:** 45 m  
**Μέγιστο ύψος αναρρόφησης:** 7 m  
**Διάμετρος αναρρόφησης-κατάθλιψης:** 1"  
**Τάση:** 230 V / 50 Hz  
**Χρήση:** καθαρά ύδατα

**Pump body:** Stainless steel + PPO plastic  
**Max flow:** 4.600 Lt/h  
**Max Man. height:** 45 m  
**Max suction height:** 7 m  
**Suction-depression diameter:** 1"  
**Voltage:** 230 V / 50 Hz  
**Usage:** pure water

45 m



77 L/min



Μοντέλο Model	HP	kW
MPXI1102	1,5	1,1



Ενσωματωμένο σύστημα  
φιλτραρίσματος  
Integrated filtration  
system

