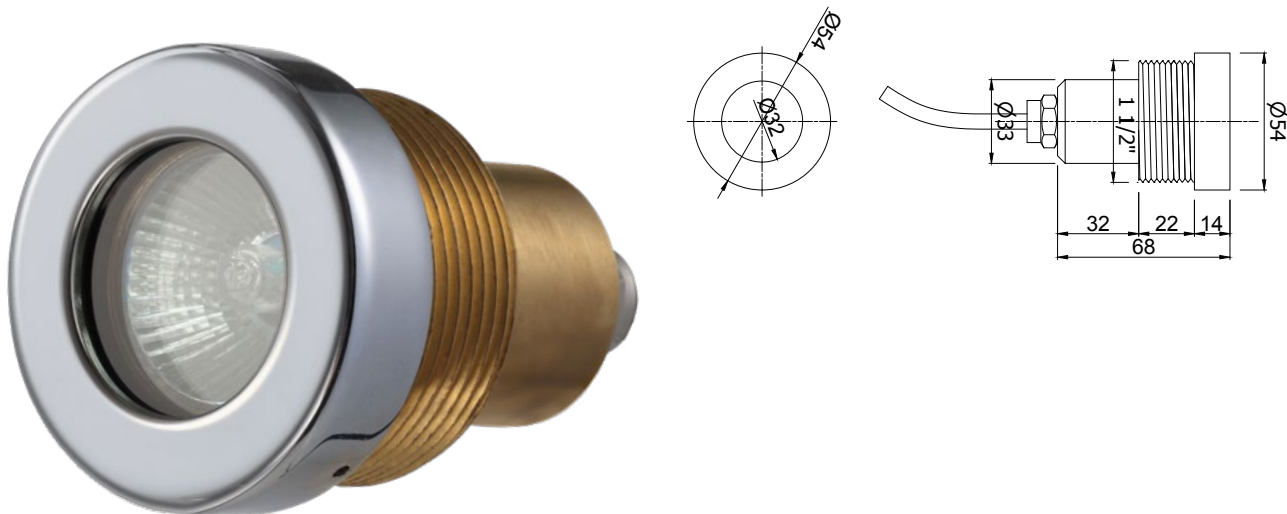


**Εντοιχιζόμενο φωτιστικό ΑΛΟΓΟΝΟΥ για πισίνες/spa, ULS-3
Recessed HALOGEN pool/spa light, ULS-3**

Μικρό φωτιστικό πισίνας ή spa από επικρωμιωμένο μπρούντζο με σύγχρονο glossy φινίρισμα. Το φωτιστικό διατίθεται με λάμπα αλογόνου 12V-20W ή 35W και μπρούντζινο παξιμάδι στερέωσης ενώ το ιδιαίτερα μικρό του μέγεθος, το καθιστά ιδανικό για χρήση σε spa ως βασική πηγή φωτισμού. Οι διαστάσεις του φωτιστικού είναι $\varnothing 54 \times 68$ mm, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά ενώ ο λαμπτήρας του προστατεύεται κάτω από ειδικό ανθεκτικό γυαλί. Το φωτιστικό παρέχεται με 1" αρσενικό σπείρωμα για την εγκατάστασή του και είναι ιδανικό για τοποθέτηση τόσο στα τοιχεία όσο και στον πυθμένα της υδάτινης κατασκευής που μπορεί να είναι είτε σκυροδέματος είτε πολυεστερική. Τέλος, να σημειωθεί πως η ειδική βίδα στην πρόσοψή του δεν επιτρέπει στα παιδιά την αφαίρεσή της καθιστώντας το ιδιαίτερα ασφαλές.

Mini bronze chrome plated underwater pool or spa light with a contemporary glossy finish. It has a 12V-20W or 35W halogen bulb with a bronze fixing nut, while its small size makes it ideal for use as the main source of light in spas. The dimensions are $\varnothing 54 \times 68$ mm. It is chemical resistant and the bulb is protected behind an enduring tempered glass. It comes equipped with an 1" male thread for its installation on the wall or the bottom of a concrete or polyester basin. Finally, it should be noted that a specially designed screw on the faceplate hinders its removal, thus making this light very safe around children.

**Χαρακτηριστικά:**

- Υλικό: επικρωμιωμένος μπρούντζος.
- Φινίρισμα: glossy.
- Βαθμός προστασίας: IP68.
- Σύνδεση: 1" αρσενικό σπείρωμα (βιδωτό).
- Γυαλί ασφαλείας.
- Χρώμα φωτισμού: λευκό.
- 1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm².
- Πάχος προσώπου: 14 mm.
- Διαστάσεις: $\varnothing 54 \times 68$ mm.
- Υποβρύχια εγκατάσταση.
- Θέση εγκατάστασης: τοιχεία/πυθμένας.
- Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.

Specifications:


- **Material:** bronze chrome plated.
- **Finish:** glossy.
- **IP rating:** IP68.
- **Connection:** 1" male thread (screw mounting).
- **Safety glass.**
- **Light colour:** white.
- 1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm².
- **Faceplate thickness:** 14 mm.
- **Dimensions:** $\varnothing 54 \times 68$ mm.
- **Underwater installation.**
- **Installation position:** wall/bottom.
- **Type of pool:** concrete/polyester.



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

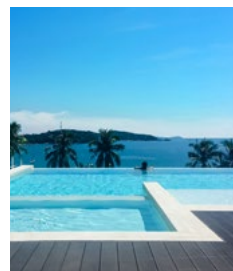

Παρέχεται καλώδιο
Cable included



Αδιάβροχο
Waterproof



Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools



Πολυεστερικές πισίνες
Polyester pools



Τεχνικά Χαρακτηριστικά Technical data	Μονόχρωμο Monochrome	
Μοντέλο Model	ULS-3H20-01WW	ULS-3H35-01WW
Χρώμα Colour	● White	● White
Kelvin	3000 K	3000 K
Lumen	700 lm	1500 lm
Ισχύς Power	20 W	35 W
Τάση Voltage	12V-DC, 50/60Hz	12V-DC, 50/60Hz
Τύπος λάμπας Bulb type	MR16, αλογόνου MR16, halogen	MR16, αλογόνου MR16, halogen
Γωνία ακτινοβολίας Radiation angle	36°	36°
Καλώδιο H07RN-F Cable H07RN-F	1,65 m - 2x1 mm ²	1,65 m - 2x1 mm ²
Εγκατάσταση Installation	Πισίνες/spa σκυροδέματος Concrete pools/spas	

⚠ Για την τοποθέτηση σε πολυεστερική πισίνα, παρακαλώ ρωτήστε μας.
For the installation on a polyester pool, please ask.